



ET145

Beltegravemaskin med standard overheng

Mesteren i kompaktklassen

ET145 øker ytelsen betydelig, uten at størrelsen på gravemaskinen er til hinder. Den byr på et optimalt forhold mellom ytelse, bevegelighet og stabilitet. Opptil 5 hjelpekontrollkretser, derav 3 som kan justeres individuelt, for multifunksjonelle redskaper og omfattende bruksområder.

Høydepunkter

- Svingkonsoll
- Komfortabel førerhytte i helglass
- Display, 7" kombinert med ryggekamera
- Inntil 5 hjelpekontrollkretser fra fabrikk
- AUX II

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	320,0 bar
Hydraulikkpumpe	Dobbel variabel og 2 girpumper
Pumpekapasitet maks.	305,0 l/min
Tankvolum	110,0 L

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	5,1 km/t
----------------	----------

■ mekanisk opplysinger

Lengde	7.788,0 mm
Bredde	2.490,0 mm
Høyde	2.786,0 mm
Driftsvekt (min.-maks.)	15.551,0 - 17.275,0 KG
Gravedybde (maks.)	5.442,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor

Sylindre	4,0
Slagvolum	3.621,0 cm ³
Drivstofftype	Diesel EN 590
Nominell effekt	55,0 kW
Nominelt turtall	2.050,0 1/minu
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Batterikapasitet (nominell verdi)	120,0 Ah
Motorprodusent	Perkins
Motorbetegnelse	904J-E36TA

■ Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	75,0 dB (A)
Garantert lydeffektnivå LWA	99,0 dB (A)


■ Understell

Arbeidstrykk hydraulikk	240,0 bar
-------------------------	-----------

■ Transport og lagring

Transportvekt	14.917,0 KG
---------------	-------------

Dimensjoner

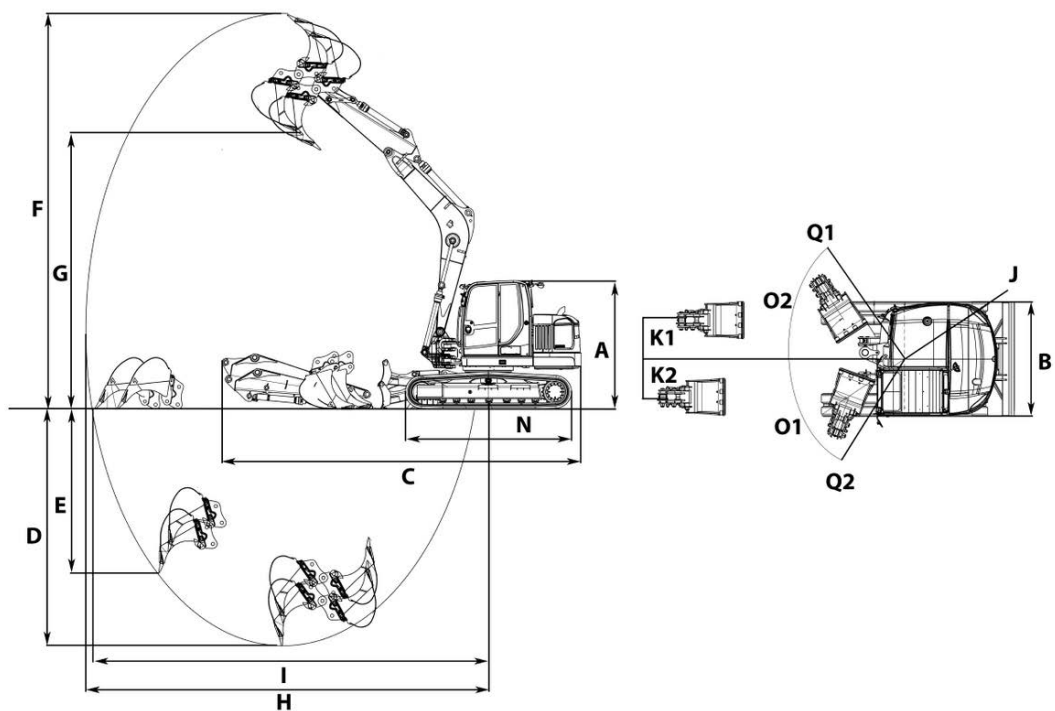

A	Høyde med kabin	2.786 mm
B	Bredde planeringsskjær	2.490 mm
C	Transportlengde kort gravearm	7.720 mm
	Transportlengde lang gravearm	7.788 mm
D	Gravedybde maks., kort gravearm	4.981 mm
	Gravedybde maks., lang gravearm	5.481 mm
E	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	3.089 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	3.550 mm
F	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	8.228 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	8.552 mm
G	Tippehøyde maks., kort gravearm	5.620 mm
	Tippehøyde maks., lang gravearm	5.945 mm
H	Graveradius maks., kort gravearm	8.261 mm
	Graveradius maks., lang gravearm	8.727 mm
I	Rekkevidde på bakken maks., kort gravearm	8.044 mm
	Rekkevidde på bakken, lang gravearm	8.527 mm
J	Hekksvingradius	2.017 mm
K1	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)	846 mm
K2	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side)	638 mm
N	Lengde drivverk	3.604 mm
O1	Dreievinkel maks. (armsystem mot venstre)	70 °
O2	Dreievinkel maks. (armsystem mot høyre)	57 °
Q1	Utliggersvingradius høyre	2.643 mm
Q2	Utliggersvingradius venstre	2.322 mm