



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET58

Beltegravemaskin med standard overheng

Kraftfull, komfortabel og sikker

Full fart fremover: Minigraver ET58 kombinerer det velkjente med en stor porsjon innovasjon, og er dermed mester i 5-6-tonnssklassen. Den har de vanlige løfte- og gravekreftene, samt raske arbeidssykluser. Med den nyeste teknologien kan bl.a. utslippene reduseres og effektiviteten økes. Den effektive motoren overholder normene til utslippsnivå 5. Gravemaskinen overbeviser også når det gjelder brukervennlighet. Arbeidet går lett unna med det intuitive betjeningskonseptet og plettfri sikt til arbeidet som pågår.

Høydepunkter

- Fleksibel stempelstangbeskyttelse
- 3-punkts-kinematikk
- Active Working Signal AWS
- Inntil 5 hjelpekontrollkretser fra fabrikk
- Load Sensing Flow Sharing

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	245,0 bar
Hydraulikkpumpe	Aksial stempelpumpe
Pumpekapasitet	126,0 l/min
Pumpekapasitet maks.	132,0 l/min

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	4,4 km/t
----------------	----------

■ mekanisk opplysninger

Lengde	6.050,0 mm
Bredde	1.960,0 mm
Høyde	2.667,0 mm
Vekt	4.617,00 KG
Driftsvekt (min.-maks.)	5.052,0 - 6.386,0 KG
Gravedybde (maks.)	4.017,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motorstype	Dieselmotor

Sylindre	3,0
Slagvolum	1.662,0 cm ³
Skråstilling maks.	30,0 °
Drivstofftype	Diesel EN 590
Nominell effekt	33,5 kW
Nominelt turtall	2.100,0 1/minu
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Batterikapasitet (nominell verdi)	77,0 Ah
Motorprodusent	Perkins
Motorbetegnelse	403J-E17T

■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	97,0 dB (A)
-----------------------------	-------------


■ Understell

Fremdrift	Aksialkolbemotor med USG
-----------	--------------------------

■ Transport og lagring

Transportvekt	4.817,0 KG
---------------	------------

Dimensjoner

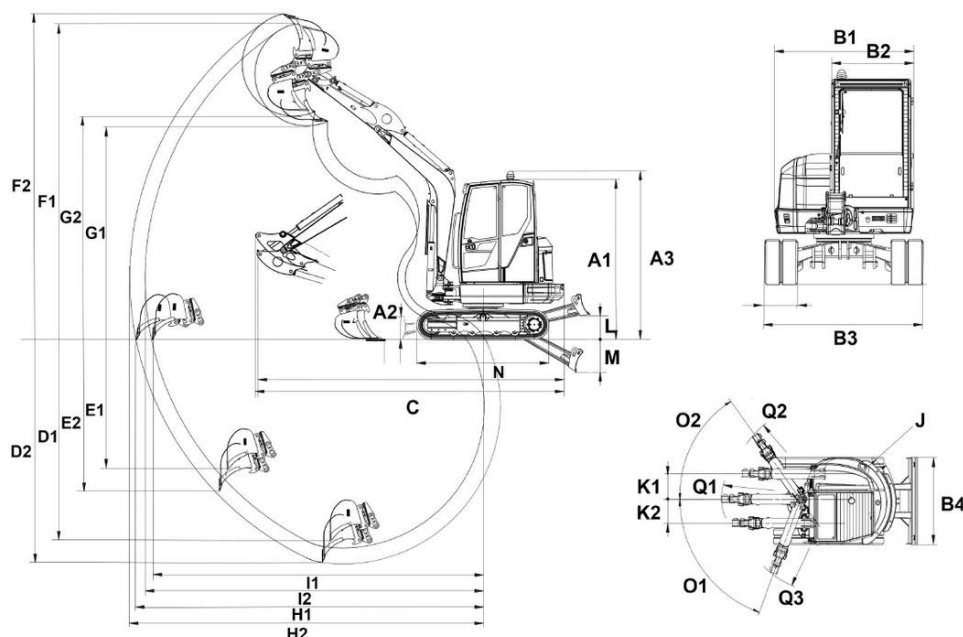

A1	Høyde med kabin	2.550 mm
A2	Høyde planeringsskjær	428 mm
A3	Totalhøyde med roterende varsellys	2.661 mm
B1	Bredde overvogn	1.719 mm
B2	Bredde kabine	980 mm
B3	Bredde understell	1.960 mm
B4	Bredde planeringsskjær	1.960 mm
C	Transportlengde kort gravearm	5.455 mm
	Transportlengde lang gravearm	5.446 mm
D1	Gravedybde maks., kort gravearm	3.767 mm
D2	Gravedybde maks., lang gravearm	4.017 mm
E1	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	2.708 mm
E2	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	2.945 mm
F1	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	5.749 mm
F2	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	5.910 mm
G1	Tippehøyde maks., kort gravearm	3.834 mm
G2	Tippehøyde maks., lang gravearm	3.995 mm
H1	Graveradius maks., kort gravearm	6.039 mm
H2	Graveradius maks., lang gravearm	6.277 mm
I1	Rekkevidde på bakken maks., kort gravearm	5.920 mm
I2	Rekkevidde på bakken, lang gravearm	6.164 mm
J	Hekksvingradius	1.312 mm
	Hekksvingradius med hekkvekt	1.417 mm
K1	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)	551 mm
K2	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side)	583 mm
L	Stablehøyde maks. (planeringsskjær under planum)	414 mm
M	Gravedybde maks. (planeringsskjær under planum)	439 mm
N	Lengde drivverk	2.509 mm
O1	Dreievinkel maks. (armsystem mot venstre)	70 °
O2	Dreievinkel maks. (armsystem mot høyre)	55 °
Q1	Utliggersvingradius senter	2.409 mm
Q2	Utliggersvingradius høyre	2.275 mm
Q3	Utliggersvingradius venstre	2.022 mm