



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET65

Beltegravemaskin med standard overheng

Den mest effektive i sin klasse.

ET65 er en gravemaskin etter brukernes ønsker. Maskiner med spesielt høy ytelse som overrasker med kompakt konstruksjon og manøvrerbarhet. Takket være sterke gravekrefter og den kraftfulle motoren er den enorme graveytelsen et ekstra plusspoeng som gjør gravemaskinen til en allrounder på byggeplassen.

Høydepunkter

- Effektiv drift med LUDV
- Trippelbom
- 3-punkts-kinematikk
- Mer komfort i førerhytta
- Opptil 4 hjelpekontrollkretser kan leveres fra fabrikk

Tekniske data

Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	240,0 bar
Hydraulikkpumpe	Variabelt slagvolum og girpumpe
Pumpekapasitet	144,0 l/min
Pumpekapasitet maks.	144,0 l/min
Tankvolum	92,0 L

mekanisk ytelse

Kjørehastighet	5,2 km/t
----------------	----------

mekanisk opplysinger

Lengde	6.137,0 mm
Bredde	1.950,0 mm
Høyde	2.478,0 mm
Driftsvekt (min.-maks.)	6.078,0 - 7.358,0 KG
Gravedybde (maks.)	4.184,0 mm

Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motorstype	Turbodieselmotor

Sylindre	4,0
Slagvolum	2.216,0 cm ³
Skråstilling maks.	30,0 °
Drivstofftype	Diesel EN 590
Nominell effekt	42,0 kW
Nominelt turtall	2.000,0 1 minu
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Batterikapasitet (nominell verdi)	100,0 Ah
Motorprodusent	Perkins
Motorbetegnelse	404J-E22T

Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	77,0 dB (A)
Garantert lydeffektnivå LWA	97,0 dB (A)


Understell

Arbeidstrykk hydraulikk	240,0 bar
-------------------------	-----------

Transport og lagring

Transportvekt	5.806,0 KG
---------------	------------

Dimensjoner

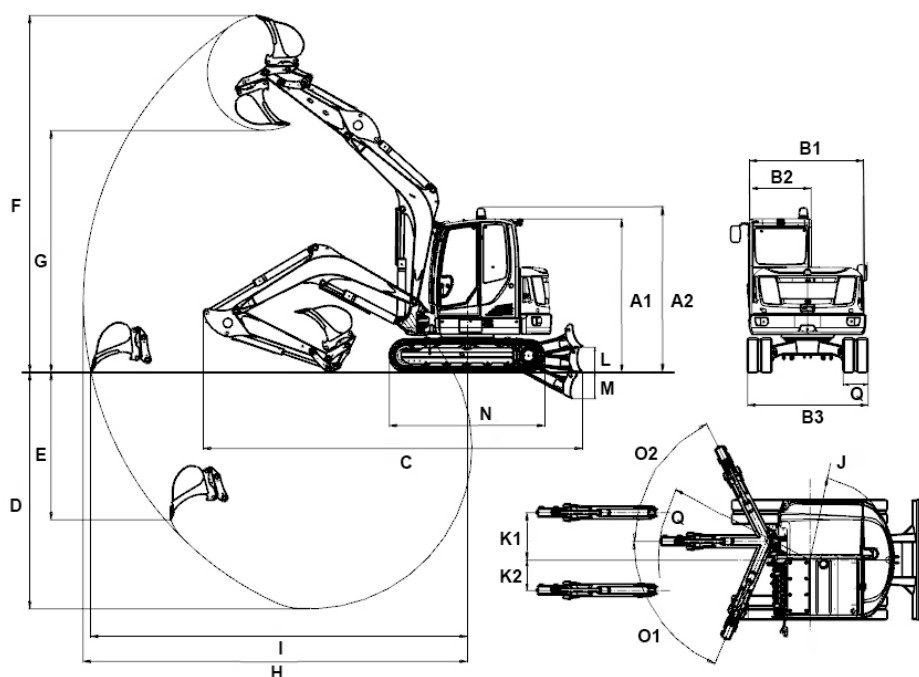

A1	Høyde med kabin	2.478 mm
A3	Høyde planeringsskjær	423 mm
A2	Totalhøyde med roterende varsellys	2.654 mm
B1	Bredde overvogn	1.902 mm
B2	Bredde kabine	1.000 mm
B3	Bredde understell	1.950 mm
B5	Bredde planeringsskjær	1.950 mm
C	Transportlengde kort gravearm	6.137 mm
	Transportlengde lang gravearm	6.128 mm
D	Gravedybde maks., kort gravearm	3.826 mm
	Gravedybde maks., lang gravearm	4.126 mm
E	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	2.383 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	2.656 mm
F	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	5.773 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	5.955 mm
G	Tippehøyde maks., kort gravearm	3.912 mm
	Tippehøyde maks., lang gravearm	4.094 mm
H	Graveradius maks., kort gravearm	6.220 mm
	Graveradius maks., lang gravearm	6.504 mm
I	Rekkevidde på bakken maks., kort gravearm	6.097 mm
	Rekkevidde på bakken, lang gravearm	6.387 mm
J	Hekksvingradius	1.363 mm
	Hekksvingradius med hekkvekt	1.481 mm
K1	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)	766 mm
K2	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side)	492 mm
L	Stablehøyde maks. (planeringsskjær under planum)	403 mm
M	Gravedybde maks. (planeringsskjær under planum)	427 mm
N	Lengde drivverk	2.516 mm
O1	Dreievinkel maks. (armsystem mot venstre)	67 °
O2	Dreievinkel maks. (armsystem mot høyre)	63 °
P1	Sporbredde	400 mm
Q1	Utliggersvingradius senter	2.453 mm
Q2	Utliggersvingradius høyre	2.372 mm
Q3	Utliggersvingradius venstre	1.902 mm