

CANYCOM BELTEDUMPER S120



For anleggsbransjen og anleggsgartnere

Kompakt beltedumper med svingbar dumperkasse for flere typer arbeid. "Heavy duty" gummibelter og 5 underruller sørger for komfortabel kjøring. Minimalt markavtrykk. Smidig på trange plasser. Klatrer opptil 20 grader enkelt.

Lastekapasitet
1,200kg

Motor
KUBOTA D772

Tippsystem
Swivel

Hastighet
5.1 km/t

Dimensjoner
L2670 / B990 / H2330mm



God kjørekomfort.
Sete med god sidestøtte.



God plass til bena.



Enkel tilgang til kontrollspakene.



Nedfellbar ROPS bøyle for transport og arbeid på steder med lav høyde.




Brede deksler for enkel tilgang til E/G komponentene.



Hovedstrømsbryter.



Kompakt.

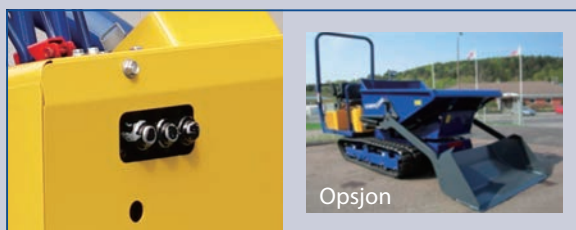

Auxilliary tredje funksjon for tilkobling av selvlastere etc.



Opsjon



CANYCOM

CHIKUSUI CANYCOM, INC.

HAKATA OFFICE(OVERSEAS DIV.)

Yutoku Bldg 6F, 1-5 Nakagofuku-machi, Hakata, Fukuoka, 812-0035, JAPAN

TEL +81-92-272-1104 FAX +81-92-272-1119

e-mail exinfo@canycom.co.jp



SPESIFIKASJONER FOR S120



Egenvekt	kg	1080	
Maksimum lastekapasitet	kN(kgf)	11.8 (1200)	
HST Oljekapasitet	L	20	
Temperatur	°C	mellom -15°C og +40°C	
	m		
Dimensjoner			
Lengde	mm	2670	
Bredde	mm	990	
Høyde	mm	2330	
Kasselengde	mm	1160	
Beltemønster	mm	760	
Min. bakkeklaring	mm	145	
Instegshøyde	mm	620	
Dumperkasse			
Innvendig mål	Lengde	mm	1340
	Bredde	mm	890
	Høyde	mm	490
Lastmengde	Flat	m³ (kg)	0.39 (860)
	Toppet	m³ (kg)	0.59 (1180)
Motor			
Merke		Kubota D 722	
Type		4-cycle, vannkjølt Diesel	
Cylinder (Bore X Stroke)	mm	67 X 68	
Total Motorvolum	cm³	719	
Effekt	kW(PS)/rpm	10.9 (14.8) / 2800 *netto	
Maks moment	N•m(kgf•m)	42.1 (4.3) / 2200 *netto	
Startmotor		Elektrisk	
Drivstoff		Diesel	
Forbruk	g/kW•h(g/PS•h)	295 (208)	
Dieseltank volum	L	15.0	
Oljekapasitet	L	3.8	
Batterikapasitet	V/AH	12/52	
Ytelse			
Hastighet	km/t	0 to 5.1	
Min. Svingradius	m	1.55	
Tippvinkel	Grader	25 (uten last)	
Drivlinje			
Fremdrift		2 HST	
Styresystem		2 HST - 2 Lever	
Bremser		Internt Expanding	
Dumpesystem			
Dumpesystem		Swivel	
Hydraulikk Pumpe	Type	Girpumpe	
	Maks	L/min	10.0
Relief Pressure/ Maks trykk	MPa(kgf/cm²)	14.78 (150)	
Maks Tippvinkel	Grader	90	
Swivel System			
Swivelsystem		Hydraulisk (2 cylindre)	
Swivelvinkel	°	90 (Høyre) - 90 (Venstre)	

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Med forbehold om trykkfeil.