

AIRMAN®

 **JAPANESE QUALITY SINCE 1938**

Mini-Excavator

Zerotail swing

Ax-u-7 Serien

Samsvarer med EU Trinn V utslippskrav.



AX17u-7 / AX19u-7 / AX26u-7




HOKUETSU INDUSTRIES EUROPE B.V.

Mini-Excavator AX17u-7 / AX19u-7

3

**High
Performance**

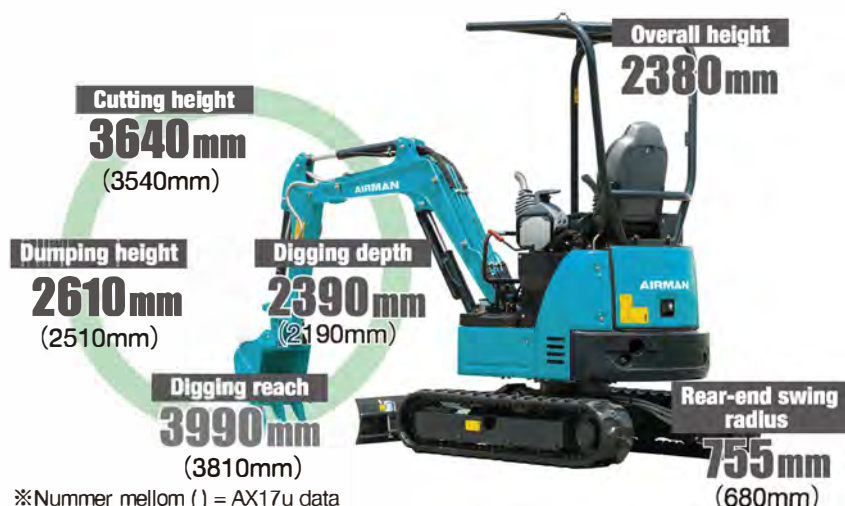

Hydraulisk låsesystem

Hydraulisk lås på alle funksjoner til hydraulikken er standard.



Hydrauliske servospaker

Ergonomiske kjørespaker for bedre ytelse og presisjon for førere. Ett hydraulisk pilotsystem for all styring.

Justerbart understell og doserblad

Understellet kan utvides og trekkes sammen ved hjelp av kontrollspaken. Sammentrukket ved transport og på trange plasser og utvidet ved arbeid på større flater.



ROPS/OPG - 3-stangs bøyleversjon

3-stangs bøylen med sitt gummibeskyttende design beskytter føreren i samsvar med ROPS* standarden. Alle modellene er utstyrt med OPG** top guard mot fallende objekter.

*Roll-Over Protective Structure
**Operator Protective Guard





Enkelt vedlikehold

Motordekselet løftes vertikalt noe som forenkler tilgang til motoren og er kjekt på arbeidssteder med begrenset plass.



Forstørret drivstoff inntak

Det er montert stor drivstoffport for hurtig-fylling lik de større Airman-modellene.




Enkel tilgang ved motorvedlikehold

Når setet er løftet opp er det fin tilgang til motoren for vedlikehold.



Enkelt radiatorvedlikehold

Radiatoren og oljekjøleren er praktisk plassert ved siden av hverandre. Enkel tilgang for rengjøring samt en mer effektiv kjøling.



Minigraver AX26u-7

**High
Performance**



Hydraulisk låsesystem

Hydraulisk lås på alle funksjoner til hydraulikken er standard.



Hydrauliske servospaker

Ergonomiske kjørespaker for bedre ytelse og presisjon for førere. Ett hydraulisk pilotsystem for all styring.

ROPS/OPG Førerhus og 4 stangs bøyler

God sikkerhet i bøyler og førerhus. Hytta er av kraftig konstruksjon og designet etter siste krav til ROPS/TOPS/OPG* standarden. Alle modellene er utstyrt med OPG** top guard mot fallende objekter.



*Roll-Over Protective Structure **Operator Protective Guard



Enkelt vedlikehold

Motordekselet skyves åpent vertikalt, noe som er perfekt for steder med begrenset plass.



Enlarged Fuel inlet

Det er montert stor drivstoffport for hurtig-fylling lik de større Airman-modellene.




Enkel tilgang til motoren

Når sete er vippet opp får man god tilgang til å utføre vedlikehold.



Enkelt radiatorvedlikehold

Radiatoren og oljekjøleren er praktisk plassert ved siden av hverandre. Enkel tilgang for rengjøring samt en mer effektiv kjøling.



SPESIFIKASJONER AX17u-7/AX19u-7

MOTOR

Modell	3TNV70
Type	Vannkjølt, 4-taktsdieselmotor med virvelinnsprøyting
Antall sylindre	3
Beregnet effekt	
ISO 14396, netto	11.5 kW ved 2400 min ⁻¹
ISO 9249, netto	10.6 kW ved 2400 min ⁻¹
SAE J1349, netto	10.6 kW ved 2400 min ⁻¹
Maks dreiemoment	48.8 Nm ved 1800 min ⁻¹
Slagvolum	0.854 L
Boring og slaglengde ...	70 mm x 74 mm
Batteri	1 x 12 V / 36 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydrauliske pumper

Hovepumpe	aksialstempelpumpe med variabelt slagvolum 1 girpumpe
Maks oljemengde	2 x 19.2 L/min 1 x 10.8 L/min
Servopumpe.....	1 girpumpe
Maks olje på ekstrauttak...	6.5 L/min

Hydraulikk Motorer

Kjøring	aksialstempelpumpe med variabelt slagvolum
Sving	1 girmotor

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	20.6 MPa (210 kgf/cm ²)
Svingkrets	13.7 MPa (140 kgf/cm ²)
Kjørekrets	20.6 MPa (210 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3.9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikk sylindre

	Antall	Boring	Slagdiameter	Slaglengde
Bom (3-stangs bøyle)	1	60 mm	35 mm	435 mm
Stikke	1	60(55) mm	35(30) mm	406 mm
Skuff	1	55 mm	30 mm	311 mm
Doserblad	1	65 mm	35 mm	94 mm
Bomsving	1	60 mm	30 mm	298 mm
Span	1	50 mm	30 mm	312 mm

* () Verdier for AX17u

UNDERSTELL

Gummibelter

Traktortype understell. Sveiset belteramme med godt utvalgte materialer.

Antall ruller på hver side

Underuller..... 3

Fremdrift

Hvert belte er drevet av en aksialmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydr. utkobling.

Kjørehastighet	Høyt : 0 til 4.2 km/t Lavt : 0 til 2.4 km/t
Trekraft	11.4 kN (1 160 kgf)

Klatreevne..... 47% (25 grader) kontinuerlig

SERVICE VOLUMKAPASITETER

Dieseltank.....	20.0 L
Kjølevæske	2.7 L
Motorolje	3.1 L
Beltmotor(hver side)	0.25 L
Hydraulikkssystem	26.0 L
Hydraulikk tank	14.0 L

VEKTER OG MARKTRYKK

Egenvekt og Marktrykk

AX17u-3-Stangs bøyversjon
Inkludert 1,82 m bom og 0.044 m³ skuff ISO (toppet)

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa(kgf/cm ²)
Gummibelter	230 mm	0.93 m	1 760 *	26.6(0.27)

* Driftsvekt med fulle tanker +80 kg operatør ISO 6016.

AX19u 3-stangs bøyversjon
Inkludert 1,82 m bom og 0.044m³ skuff ISO (toppet)

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa(kgf/cm ²)
Gummi	230 mm	1.13m	1 880 *	28.3(0.29)

* Driftsvekt med fulle tanker +80 kg operatør ISO 6016.

LYDNIVÅ

Lydnivå bøyversjon samsvarende med ISO 6396 LpA 76 dB(A)
Utvendig lydnivå samsvarende med ISO 6395 og
EU Direktiv 2000/14/EC LwA 93 dB(A)

OVERVOGN

Svingbar overramme

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkransen har kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydr. utkobling.

Svinghastighet..... 9.4 min⁻¹
Svingmoment 1.4 kNm

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

	AX17u	AX19u
Stikkelengde	0.93 m	1.13 m
Skuffens gravekraft ISO	16.0 kN (1 630 kgf)	16.0 kN (1 630 kgf)
Skuffens gravekraft SAE :	12.5 kN (1 270 kgf)	12.6 kN (1280 kgf)
Stikkens rivekrefter ISO	8.6 kN (880 kgf)	9.2 kN (940 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE :	7.9 kN (810 kgf)	8.5 kN (870 kgf)

BACKHOE ATTACHMENTS

AX17u-7 : 1.82m bom og 0.93m stikke.

AX19u-7 : 1.82m bom og 1.13m stikke.

Skuffer

Kapasitet	Bredde		Antall tenner	Vekt	Anbefaling	
ISO toppet	Med sidekuttere	Med sidekuttere			AX17u Arm 0.93 m	AX19u Arm 1.13 m
0.020 m ³	250 mm	300 mm	3	32.0 kg	○	○
0.035 m ³	300 mm	350 mm	3	34.6 kg	○	○
0.040 m ³	350 mm	400 mm	3	36.6 kg	○	○
0.044 m ³	400 mm	450 mm	3	38.6 kg	○	□
0.050 m ³	450 mm	500 mm	3	40.9 kg	□	△

○ Passer for materialer med en tetthet på 2 000 kg/m³ eller mindre.


□ Passer for materialer med en tetthet på 1 600 kg/m³ eller mindre.

△ Passer for materialer med en tetthet på 1100kg/m³ eller mindre.

LØFTEKAPASITETER (uten skuff) AX17u-7 /AX19u-7

Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10667.

2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.
3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
5. 0 m = Bakken.



A: Lastradius
B: Lastepunkthøyde over bakken
C: Løfteevne i kg

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

AX17u 3-stangs Bøyleversjon, Doserblad over bakken

Verdi over front Kapasitet over side 360 grader Enhet 1000 kg

Forhold	Laste punkt høyde m	Lastradius						Ved maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m				meter
		Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader			
Bom 1.82 m	2							0.26	0.24	2.98
Stikke 0.93 m	1			0.45	0.42	0.25	0.23	0.22	0.20	3.27
Ekstra										
Motvekt 120 kg	0 (Bakke)			0.42	0.39	0.24	0.22	0.22	0.21	3.15
Gummibelter 230 mm	-1	*1.12	*1.12	0.42	0.39			0.29	0.28	2.58

AX17u 3-stangs Bøyleversjon, Doserblad på bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet 1000

Forhold	Laste punkt høyde m	Lastradius kg						Ved maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m				meter
		Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader			
Bom 1.82 m	2							*0.40	0.24	2.98
Stikke 0.93 m	1			*0.70	0.42	*0.44	0.23	*0.41	0.20	3.27
Ekstra										
Motvekt 120 kg	0 (Bakke)			*0.81	0.39	*0.46	0.22	*0.42	0.21	3.15
Gummibelter 230 mm	-1	*1.12	*1.12	*0.63	0.39			*0.42	0.28	2.58

AX19u 3-stangs Bøyleversjon, Doserblad over bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet 1000

Forhold	Laste punkt høyde m	Lastradius kg						Ved maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m				meter
		Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader			
Bom 1.82 m	2					0.30	0.28	0.27	0.26	3.18
Stikke 1.13m	1			0.53	0.49	0.29	0.27	0.24	0.22	3.44
Ekstra										
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			0.49	0.46	0.28	0.26	0.24	0.23	3.34
Gummibelter 230 mm	-1	0.94	0.94	0.49	0.46			0.30	0.29	2.81

AX19u 3-stangs Bøyleversjon, Doserblad på bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet:1000

Forhold	Laste punkt høyde m	Lastradius kg						Ved maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m				meter
		Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side 360 grader			
Bom 1.82 m	2					0.36	0.28	0.36	0.26	3.18
Stikke 1.13m	1			0.64	0.49	0.42	0.27	0.38	0.22	3.44
Ekstra										
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			0.81	0.46	0.46	0.26	0.39	0.23	3.34
Gummibelter 230 mm	-1	0.94	0.94	0.69	0.46			0.41	0.29	2.81

SPESIFIKASJONER AX26u-7

MOTOR

Modell	3TNV76
Type	Vannavkjølt, 4-takts dieselmotor med vinvelinnsprøying
Antall sylindre	3
Beregnet effekt	
ISO 14396, netto	15.6 kW at 2 500 min ⁻¹
ISO 9249, netto	14.5 kW at 2 500 min ⁻¹
SAE J1349, netto	14.5 kW at 2 500 min ⁻¹
Maks dreiemoment.....	64.1 Nm at 1 800 min ⁻¹
Slagvolum.....	1.115 L
Boring og slaglengde.....	76 mm x 82 mm
Batteri	1 x 12 V / 36 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydrauliske pumper

Hovedpumper.....	2 aksialstempel-pumper med variabelt slagvolum 1 tannhjuls-pumpe
Maks oljemengde	2 x 30.0 L/min 1 x 16.3 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjuls-pumpe
Maks oljemengde.....	6.8 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring.....	2 aksialstempel-motorer med variabelt slagvolum
Sving	1 tannhjuls-pumpe

Innstillinger for avlastningsventil

Fødsjapsskrets	24.5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svingkrets	18.6 MPa (190 kgf/cm ²)
Kjørekrets	24.5 MPa (250 kgf/cm ²)
Pilokrets	3.9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere

	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom (4-stangs bøyle)	1	75 mm	45 mm	567 mm
Bom (Førerhus)	1	75 mm	45 mm	553 mm
Stikke	1	65 mm	40 mm	549 mm
Skuff	1	55 mm	35 mm	437 mm
Doserblad	1	75 mm	45 mm	144 mm
Bomsving	1	75 mm	40 mm	415 mm

OVERVOGN

Svinggir

Aksialstempel-motoren med planetreduksjonsgir er oljebadet, og svingkransen har enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet.....	9.1 min ⁻¹ (rpm)
Svingmoment.....	3.6 kNm (367 kgfm)

SKUFFE OG STIKKE, GRAVEKREFTER

Stikkelengde	1.30 m
Skuffens gravekraft ISO	22.3 kN (2 270 kgf)
Skuffens gravekraft SAE: PCSA	18.0 kN (1 830 kgf)
Stikkens rivekrefter ISO	14.5 kN (1 480 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	13.6 kN (1 390 kgf)

SKUFFER

Skuffer

Kapasitet	Bredde		Antall tenner	Vekt	Anbefaling
ISO Toppet	Uten sidekuttere	Med sidekuttere			Stikke 130 m
0.07 m ³	400 mm	450 mm	3	61.0 kg	○
0.08 m ³	450 mm	500 mm	3	64.0 kg	○

Passer materiale med tetthet på 2 000 kg/m³ eller mindre

UNDERSTELL

Belter

Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.

Antall ruller på hver side

Overruller	1
Underruller.....	4

Fremdrift

Hvert belte drives av en aksialstempel-motor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Kjørehastigheter.....	Høy : 0 til 4.5 km/t Lav : 0 til 2.9 km/t
Maks trekraft	20.1 kN (2 050 kgf)
Klatreevne	47% (25 grader) kontinuerlig

FYLLEKAPASITETER - SERVICE

Drivstoffank.....	31.3 L
Motorkjølevæske.....	3.1 L
Motorolje	3.7 L
Beltagir (hver side)	0.6 L
Hydraulikk-system	39.0 L
Hydraulikkoljetank.....	24.0 L

VEKTER OG MARKTRYKK

4-STANGS BØYLEVERSIJON

Inkludert 2,10 m bom og 0,080 m³ skuffe (ISO-toppet).

	g	(	pp)	
Beltetype	Beltebedde	Stikkellengde	kg	kPa(kgf/cm ²)
Rubber shoe	300 mm	1.30 m	2 570 *	25.9 (0.26)

*Driftsvekt med fulle tanker +80 kg fører ISO 6016.

FØRERHUS

Inkludert 2,10 m bom og 0,080 m³ skuffe (ISO-toppet).

Beltetype	Beltebredde	Stikkellengd	kg	kPa(kgf/cm ²)
Gummibelte	300 mm	1.30 m	2 720 *	25.9 (0.26)

*Driftsvekt med fulle tanker +80 kg fører ISO 6016.

LYDNIVÅ

Støynivå i overbygg ifølge ISO 6396	LpA 78 dB(A)
Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396	LpA 78 dB(A)
Utvendig støynivå ifølge ISO 6395 og EU Direktiv 2000/14/EC	LwA 93 dB(A)

Førerhus

Frittstående, romslig førerhus, 1050 mm bredt og 1610 mm høyt, samsvarer med ISO-standardene. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes.

* International Organization for Standardization

LØFTEKAPASITETER (Uten skuff) AX26u-7


Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10667.

2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.

3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.

4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.

5. 0 m = Bakken.



A: Lastradius

B: Lastepunkthøyde over bakken

C: Løfteevne i kg

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

AX26u 4-stangs bøyleverisjon, Doserblad over bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360 grader Unit: 1 000 kg

Forhold	lastepunkt høyde m	Lasteradius								Maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m		4.0 m		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	meter
		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader			
Bom 2.10 m	2					0.54	0.40			0.35	0.25	3.93
Stikke 1.30m	1					0.51	0.32	0.33	0.24	0.32	0.23	4.07
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			0.91	0.62	0.48	0.33			0.33	0.24	3.90
Gummibelter 300 mm	-1	*1.68	*1.68	0.92	0.63	0.48	0.35			0.41	0.30	3.35
	-2			0.88	0.68					0.88	0.57	2.01

AX26u 4-stangs bøyleverisjon, Doserblad på bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360grader Unit: 1 000 kg

Forhold	lastepunkt høyde m	Lasteradius								Maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m		4.0 m		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	meter
		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader			
Bom 2.10 m	2					0.75	0.40			0.59	0.25	3.93
Stikke 1.30m	1					1.01	0.37	0.76	0.24	0.63	0.23	4.07
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			1.81	0.62	1.18	0.35			0.77	0.24	3.90
Gummibelter 300 mm	-1	*1.68	*1.68	1.94	0.63	1.09	0.35			0.89	0.30	3.35
	-2			0.88	0.68					0.88	0.67	2.01

AX26u Førerhus, Doserblad over bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360 grader Unit: 1 000 kg

Forhold	Laste punkt høyde m	Lasteradius								Maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m		4.0 m		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	meter
		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360 grader			
Bom 2.10 m	2					0.56	0.41			0.35	0.26	3.93
Stikke 1.30m	1					0.52	0.38	0.33	0.24	0.33	0.24	4.07
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			0.93	0.64	0.50	0.36			0.34	0.25	3.90
Gummibelter 300 mm	-1	*1.68	*1.68	0.94	0.65	0.50	0.36			0.43	0.31	3.35
	-2			0.88	0.69					0.88	0.69	2.01


AX26u Førerhus, Doserblad på bakken

Verdi over front Kapasitet over side eller 360grader Unit: 1 000 kg


Foirhold	aste punkt høyde m	Lasteradius								Maks rekkevidde		
		1.0 m		2.0 m		3.0 m		4.0 m		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	meter
		Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader	Verdi over front	Kapasitet over side eller 360grader			
Bom 2.10 m	2					0.75	0.41			0.59	0.26	3.93
Stikke 1.30m	1					1.01	0.38	0.74	0.24	0.63	0.24	4.07
Motvekt 240 kg	0 (Bakken)			1.81	0.64	1.18	0.36			0.77	0.25	3.90
Gummibelter 300 mm	-1	*1.68	*1.68	1.94	0.65	1.09	0.36			0.89	0.31	3.35
	-2			0.88	0.69					0.88	0.69	2.01

DIMENSJONER OG ARBEIDSREKKEVIDDER

DIMENSJONER

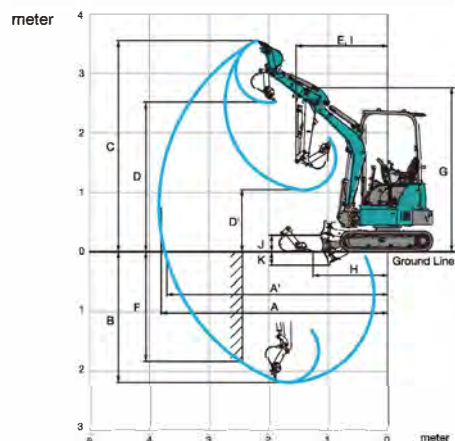

Illustrasjonen viser 0.93 m stikke, 0.044 m³ skuff og 230 mm gummibelte og ekstra motvekt på 240 kg.

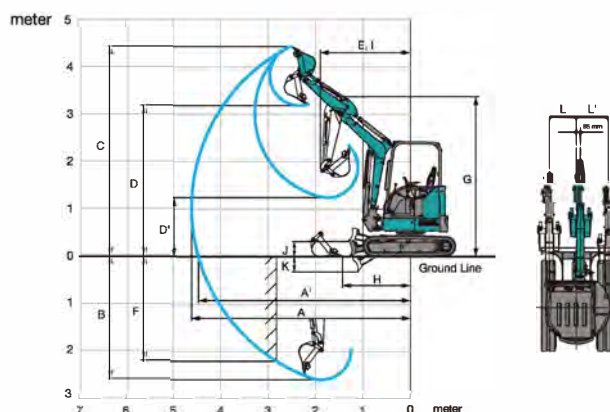


Illustrasjonen viser 1.17 m stikke, 0.08 m³ skuff og 300 mm gummibelte


Enhet: mm

	AX17u-7	AX19u-7	AX26u-7	
	Arm 1.53 m	Arm 1.97 m	Arm 1.97 m	Førerhus
	3-stangs bøyle	3-stangs bøyle	4-stangs bøyle	
A Maks. graverekkevidde	3 810	3 990	4 710	
A' Max. graverekkevidde (på bakken)	3 720	3 900	4 570	
B Max. gravedybde	2 190	2 390	2 730	
C Max. skjærehøyde	3 540	3 640	4 450	4 260
D Max. tømnehøyde	2 510	2 610	3 200	3 030
D' Min. tømnehøyde	1 040	850	1 120	1 030
E Min. svingradius	1 530	1 620	1 940	2 020
F Max. gravedybde loddrett vegg	1 840	2 020	2 200	
G Fronthøyde ved minimum svingradius	2 770	2 770	3 380	3 290
H Min. jevn komprimeringsavstand	1 230	1 170	1 430	
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maksomsvingsvinkel)	1 060	1 060	1 270	1 320
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	230	230	320	
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	260	260	315	
L/L' Forskyvningsavstand	355 / 555	355 / 555	555 / 700	
Maks. bomutsvingsvinkel (grader)	70 / 50	70 / 50	70 / 60	

DIMENSIONS

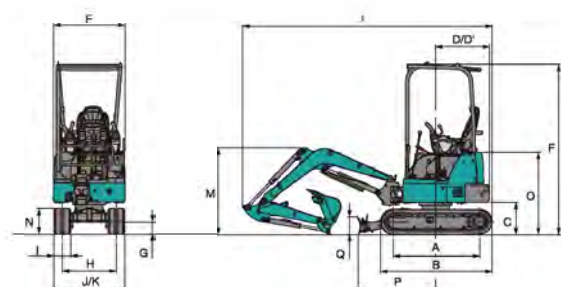

Illustrasjon viser 0.93 stikke, 0.044 m³ skuff and 230 mm gummibelte og ekstra motvekt 240 kg.

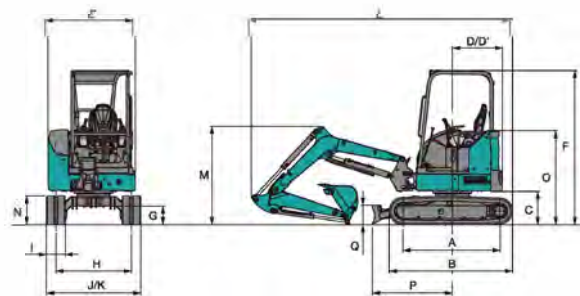

Illustrasjonen viser 1.17 stikke, 0.08 m³ skuff og 300 mm gummibelte.

Enhet: mm

	AX17u-7	AX19u-7	AX26u-7	
	3-stangs bøyle	3-stangs bøyle	4-stangs bøyle	Førerhus
A Akselavstand	1 210	1 210	1 530	
B Understellets lengde	1 570	1 570	1 960	
C Klaring under motvekt	450	450	540	
D Svingradius bakre ende	680	755	870	
D' Bakre lengde	680	755	870	
E Total bredde på overvogn	990	990	1 390	1 420
F Totalhøyde på førerhus	2 380	2 380	2 430	
G Min. Bakkekklaring	165	165	300	
H Sporvidde (Sammentrukket / Utvidet)	750 / 1 050	750 / 1 050	1 200	
I Beltebredde	230	230	300	
J Understellsbredde (Sammentrukket / Utvidet)	980 / 1 280	980 / 1 280	1 500	
K Total bredde	990 / 1 280	990 / 1 280	1 500	
L Total lengde	3 500	3 540	4 100	
M Total bomhøyde	1 210	1 390	1 640	
N Beltehøyde	360	360	465	
O Motordekseltets høyde	1 150	1 150	1 490	1 470
P Vannrett avstand til doserblad	1 090	1 090	1 280	
Q Bladhøyde	260	260	320	

Data i () er tall med motvekt 120 kg.

AX17u-7 / 19u-7

Standard- og tilleggsutstyr varierer fra land til land, kontakt din Airmanforhandler for mer informasjon.

● : Standard utstyr ○ : Opsjon

MOTOR	
Dynamo 12V-40A	●
Patrontype motoroljefilter	●
Elektrisk fødepumpe	●
Hoveddriftstoffilter	●
Radiator reservetank	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske servospaker	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilot filter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med 2 hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

3-STANGS BØYLE VERSJON	
Anti-skli matte	●
Armlener	●
Elektrisk horn	●
Gummimatte på gulv	●
ROPS/OPG bøyte	●
Setebelte	●
Avfjæret sete	●

OVERVOGN	
Batteri 1X36 Ah	●
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	●
Motvekt 120 kg AX17u	●
Ekstra motvekt 240 kg AX19u7	●

UNDERSTELL	
Utvidbart understell	●
Gummibelter 230 mm	●

FRONT TILBEHØR	
Stikke 0.93 m (AX17u)	●
Bom 1.82 m (AX17u)	●
Stikke 1.13 m (AX19u)	●
Bom 1.82 m (AX19u)	●
Ekstra røropplegg	●
HN foring	●

* Hokuetsu Industries EUROPE B.V. kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

AX26u

Standard- og tilleggsutstyr varierer fra land til land, kontakt din Airmanforhandler for mer informasjon.

● : Standard utstyr ○ : Opsjon

MOTOR	
Dynamo 12V-40A	●
Patrontype motoroljefilter	●
Dieselfilter	●
Radiator reservetank	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske servospaker	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med 2 hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

4-STANGS BØYLEVERSJON	
Anti-skli matte	●
Armlener	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Strømuttak 12V (innvendig)	●
ROPS/OPG Bøyte	●
Setebelte	●
Avfjæret sete	●

FØRERHUS	
DAB radio	○
Anti-skli matte	●
Armlener	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Varmeapparat	●
Strømuttak 12V (innenfor)	●
Strømuttak 12V (utenfor)	●
ROPS/OPG Førerhus	●
Setebelte	●
Spare power supply	●
Avfjæret sete	●
Vinduspyler	●
Viskerblad	●

OVERVOGN	
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Batteri 1X36 Ah	●
Hovedstrømbryter	●
Motvekt (Førerhus) 210 kg	●
Motvekt (4-stangs bøyte) 240 kg	●
Pilotakkumulator	○

UNDERSTELL	
Gummibelter 300 mm	●

FRONT TILBEHØR	
Stikke 1.30 m	●
Bom 2.10 m	●
Ekstra røropplegg	●
HN foring	●

* Hokuetsu Industries EUROPE B.V. kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarter) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav.

Kontakt din Airmanforhandler din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel. Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.



SAFETY

- Operate safely in accordance with the proper operation manual.
- To prevent troubles and accidents, make sure to perform daily and preventive maintenance checks.

AIRMAN®

HOKUETSU INDUSTRIES EUROPE B.V.

Aalsmeerderdijk 156, 1438 AX Oude Meer, The Netherlands

Tel: 31-20-6462636 Fax: 31-20-6462191

E-mail: info@hokuetsu.nl

DISTRIBUTOR :



BECK MASKIN

Håndverksveien 7, 1405 Langhus

Telefon 66800800

www.beckmaskin.no