

CANYCOM BELTED DUMPER S300



MADE IN JAPAN

Maks lastekapasitet
3,000kg

Motor
Kubota V2403

Dumpesystem
Swivel/Enkel

Hastighet
0-11 km/t

Utstyrt med
Diesel partikkelfilter
Euro Steg 5

NYHET!



Svingtipp 180°



Enkel tipp

CANYCOM

CHIKUSUI CANYCOM, INC.

HAKATA OFFICE(OVERSEAS DIV.)

Yutoku Bldg 6F, 1-5 Nakagofuku-machi, Hakata, Fukuoka, 812-0035, JAPAN

TEL +81-92-272-1104 FAX +81-92-272-1119

e-mail exinfo@canycom.co.jp



STERK OG SOLID!



DIESEL MOTOR
[34.9 kW / 47.5 hk]

DPF
[Diesel Partikkelfilter]

2 PUMPER
2 MOTORER


Med en lastekapasitet på 3000 kg, er S300 dumperen designet for å øke produksjonen. Minidumperen er miljøvennlig og er utstyrt med dieselpartikkelfilter for redusering av utslipp i miljøet. Den kraftfulle motoren med HST drevet system med 2 pumper og 2 motorer er en god kombinasjon med mindre belastning ved endring av motor turtallet og sørger for enkel manøvrering.

180° SVINGBART FØRERSETE



Det roterende fører sete tillater en sikker manøvrering og gir god sikt i omgivelsene som gjør det trygt å kjøre i begge retninger, både forover og bakover.

ENKEL TILGANG TIL MOTOR KOMPONENTER

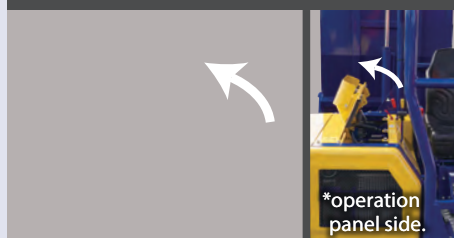

Brede motordeksler gir enkel tilgang til motorkomponenter og gjør daglig sjekk og vedlikehold enklere.

KONTROLLPANEL MED LCD SKJERM



Skjermen viser dieselnivå, arbeidstimer og kjølevæsketemperatur.

HARDOX® DUMPERKASSE



Hardox er brukt i lastekassens bunnplate.

ROPS



ROPS bøyler for bedre sikkerhet. LED lys opsjon.

ECO MODE



Reduserer motorkraft til 80% Maks.

SIKKERHETSSPAKER




Sikkerhetsspaker.

SOLID STØTFANGER



Solid støtfanger med bøyler.

KRAFTIG OG SOLID UNDERSTELL

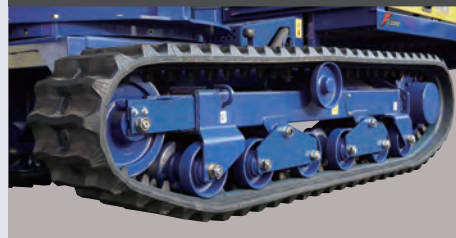

NØDSTOPP BRYTER




12 VOLTS UTTAK



INCLINOMETER ER STANDARD





HOVEDSTRØMSBRYTER



Forbedret sikkerhet ved kjøring i bratt terreng.

- DIMENSJONER -

< Swivel Tipp >

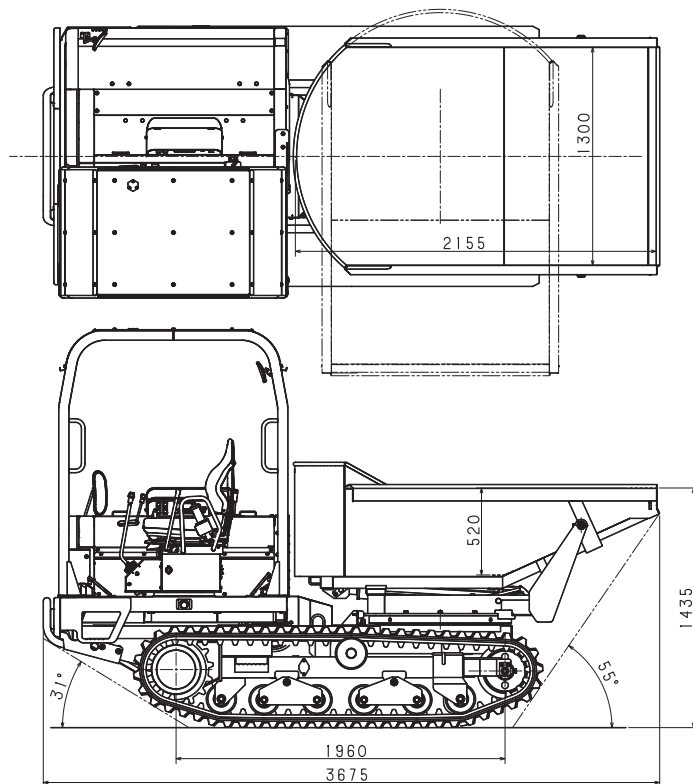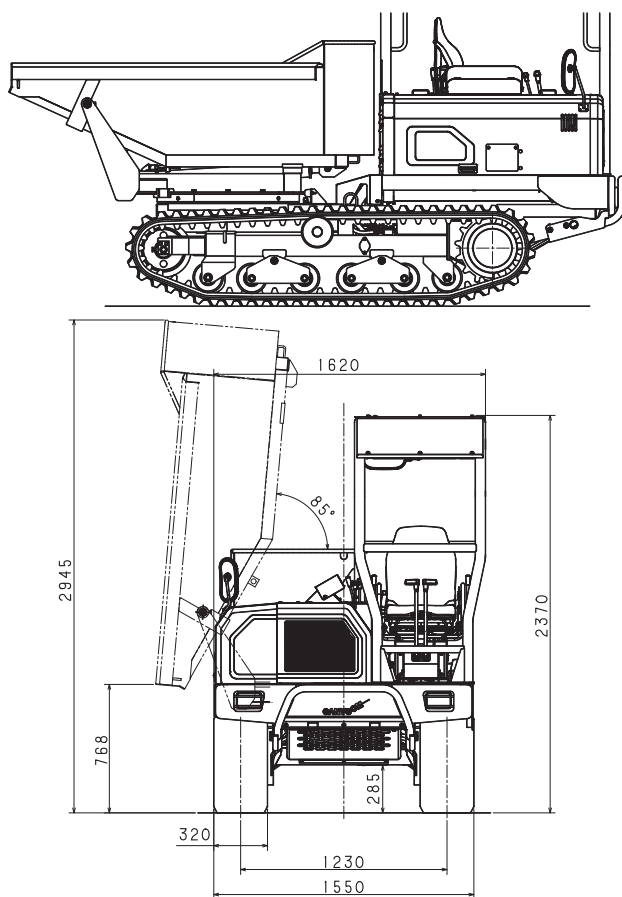

Marktrykk: Uten last 21.2 kPa / Med last 44.7 kPa

ANLEGG SARBEID

Beltedumper brukes av de fleste entreprenører, både på trange plasser og til den "siste finpussen". Maskinen er rask og driftssikker og kan brukes til å kjøre både pukk og jord. Beltedumperen er godt verdsatt av byggefirmaer og særlig i arbeid på våte og glatte steder, da den har meget god fremkommelighet og trekkraft.

LANDSKAP SARBEID/ANLEGGSGARTNERE

Beltedumperen brukes i alle deler av jobben. fremkommelighet og smidighet er nøkkelen både når det legges ut jord på bløtt underlag og f.eks ved legging av kantstein rundt bedene. Kan brukes til "ALT av ALLE".

SKOGBRUK

Beltedumperen kan konstrueres med eget dumperflak til kjøring av vanskelig tilgjengelig tømmer. Maskinen "klatrer seg frem" med dieseltank inn i skogen og tømmeret ut av skogen.

RØRLEGGING

Maskinen kan utstyres med egen plattform for rørlegging. Dette gjør jobben sikrere og enklere i vanskelig og ufremkommelig terreng.

UTLEIE

CANYCOM minidumpere er kjent for å være sterke og varige og gjør den til en ressurs for utleiebransjen da de er enkle å vedlikeholde og lette å kjøre. Maskinene kan tilpasses med forskjellig utstyr som igjen gir en mye større kundegruppe. Alle utleieselskap har en beltedumper.

ANDRE ARBEID SOMRÅDER

Beltedumperne kan påmonteres følgende utstyr:

- * Kran
- * Vanntank
- * Dieseltank
- * Mobil verktøykasse
- * Kabeltrommelholder
- * Spreder for gjødsel/salt etc.

* Spesialutstyr må beregnes i forhold til bruk og spesifikasjoner i hvert enkelt tilfelle.



SPESIFIKASJONER FOR S300

 Modell og Type		S300	
		Enkel Tipp	Swivel tipp Dumperkasse
Egenvekt	kg	2470	2690
Maksimun lastekapasitet	kN(kg)	29.4 (3000)	
Temperatur	°C	mellom -15°C og +40°C *1	
Dimensjoner			
Lengde	mm	3300	3675
Bredde	mm	1645	1620
Høyde	mm	2370	
Kasselengde	mm	1960	
Beltemønster	mm	1230	
Beltebredde	mm	320	
Min. Bakkeklaring	mm	285	
Innstegshøyde	mm	770	910
Dumperkasse			
Innvendig mål	Lengde	mm	1685
	Bredde	mm	1420
	Høyde	mm	370
Lastmengde	Strøket	m ³	0.89
	Toppet	m ³	1.26
Motor			
<< Kubota V2403 Tier4(CE Trinn5) >>			
Total Motorvolum	cm ³	2434	
Effekt	kW(hK)/rpm	34.9 (47.5) / 2700 *net	
Maks moment	N·m(kg·m)/rpm	155.0 (15.8) / 1600 *net	
Motor hastighet	rpm	2400	
Dieseltank volum	L	60	
Batterikapasitet	V/AH	12/92	
Ytelse			
Hastighet	Girskift	HST(2 hastigheter)	
	Høy fart	km/t	0 til 11
	Lav fart	km/t	0 til 6
Min. svingradius	m	ca. 2.3 (pivot sving)	
Tippvinkel	Grader	25 (uten last)	
Dumpesystem			
Dumpesystem		Hydraulisk	
Lastemåte		Enkel tipp	Swivel tipp
Hydraulikkpumpe		Girpumpe	
Maks trykk	MPa(kg/cm ²)	15.7 (160)	11.8 (120)
Maks Tippvinkel	Grader	60	85
Swivel System -			
Swivelsystem		Hydraulisk (2 cylindre)	
Swivelvinkel	°	90(Høyre) - 90 (Venstre)	

*1 In case the machine is to be used below this temperature range (below -15°C), take anti-freezing measures to the machine.

*2 Engine performance is reduced when used above 1500m of elevation.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Med forbehold om trykkfeil.